



SGQ certificato secondo la Norma
UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO
Reg. n. 6566
UNI EN ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001: Costruzione di edifici civili ed industriali, scavi, movimentazione terra, ripristino argini, demolizioni, costruzione strade e fognature

UNI EN ISO 14001: Trasporti e recupero rifiuti non pericolosi e scarti animali per la produzione di fertilizzanti. Recupero di rifiuti inerti con impianti fissi di frantumazione, vagliatura e miscelazione, produzione e vendita di energia elettrica da biodigestione, attività di stoccaggio e trasporto fertilizzante, inerti e materie prime per l'edilizia.

ALLUMIX

SCHEDE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto **ALLUMIX** deriva dall' idonea miscelazione dei materiali derivanti dal processo di Recupero della ditta Mantovagricoltura.


IMPIEGO

Il suo impiego è indicato per l'industria dei laterizi, della ceramica, dei cementifici e dei manufatti in cemento.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Il prodotto ALLUMIX è caratterizzato da un alto contenuto di ossido di alluminio e secondariamente di ossido di silicio. Sono presenti inoltre Ossidi di Ferro e Magnesio e quantità inferiori al 5% di metalli alcalini quali Ossidi di Potassio, Sodio e Calcio.

ELEMENTO	%
Na ₂ O	1,8
K ₂ O	0,56
CaO	3,41
MgO	5,15
Al ₂ O ₃	42,7
SiO ₂	34,3
Fe ₂ O ₃	7,26

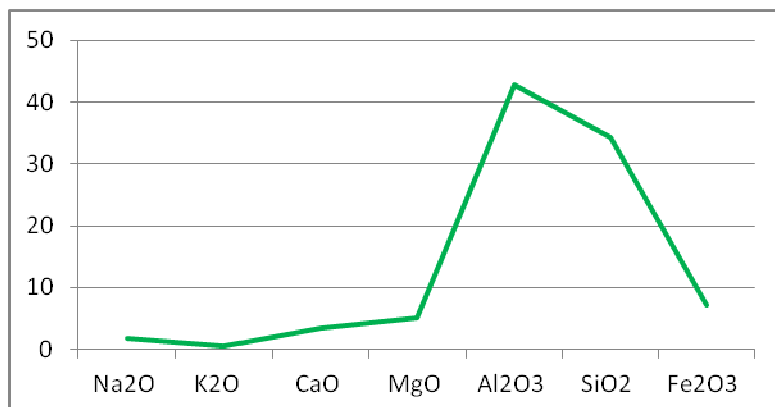

Fluoruri : <0.001 %

Solfati idrosolubili (SO₄): 0.18 %

Cloruri idrosolubili: 0.2 %

Ufficio Informazioni: info@mantovagricoltura.it - Ufficio Amministrativo: posta@mantovagricoltura.it

Ufficio Tecnico: ufficiotecnico@mantovagricoltura.it - Ufficio Cantieri: cantieri@mantovagricoltura.it - Ufficio Acquisti: acquisti1@mantovagricoltura.it

Ufficio Agricoltura: agricoltura@mantovagricoltura.it - Ufficio Ecologia e Rifiuti: ecologia@mantovagricoltura.it

Pagina 1 di 2

GRANULOMETRIA

APERTURA SETACCI	PASSANTE
mm	%
8	100,0
4	99,3
2	97,5
1	92,6
0,425	79,1
0,18	46,5
0,075	34,1

